



Rigo


Radiatore scaldasalviette in acciaio

Grazie alle sue elevate prestazioni, il radiatore da bagno Rigo risponde ottimamente all'esigenza calorica dei bagni più grandi valorizzando l'ambiente in cui è inserito.

- radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi rotondi di diametro 23 mm, saldato a proiezione su collettore da 30 mm
- filettature estremità collettore, primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Équipement standard:

- 4 fixations chela pour pour l'installation
- purgeur

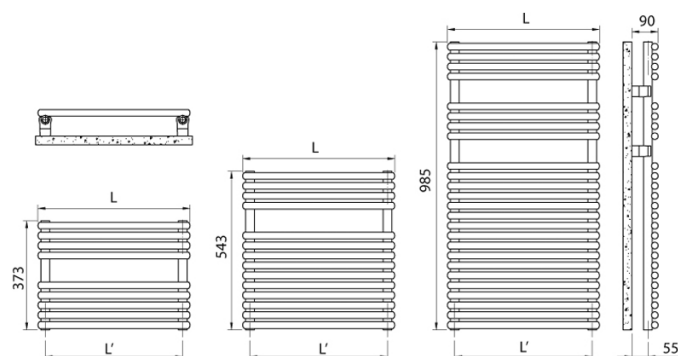

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass. mm	Peso mm	Cal. lt	kcal/h dt=50°C	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.	funz. misto Watt
373 - 9 Tubi - 1 int.	RIS052 01	50	373	520	470	3.95	1.97	206.0	240	184	131	81	1.184	
373 - 9 Tubi - 1 int.	RIS122 01	50	373	1220	1170	8.33	4.03	445.0	517	398	283	176	1.177	
373 - 9 Tubi - 1 int.	RIS152 01	50	373	1520	1470	10.21	4.91	556.0	647	499	357	223	1.165	
543 - 14 Tubi - 1 int.	RIP052 01	50	543	520	470	6.05	3.02	310.0	360	275	195	120	1.203	400
543 - 14 Tubi - 1 int.	RIP122 01	50	543	1220	1170	12.87	6.22	667.0	776	595	423	261	1.190	400
543 - 14 Tubi - 1 int.	RIP152 01	50	543	1520	1470	15.79	7.60	832.0	967	745	532	331	1.169	400
985 - 25 Tubi - 2 int.	RIM052 01	50	985	520	470	10.78	5.42	556.0	646	492	347	212	1.216	800
985 - 25 Tubi - 2 int.	RIM122 01	50	985	1220	1170	22.96	11.14	1189.0	1383	1058	748	460	1.202	1000
985 - 25 Tubi - 2 int.	RIM152 01	50	985	1520	1470	28.18	13.59	1476.0	1716	1318	938	581	1.182	1000