

OFFICINA DELLE IDEE

Designed by: arch. Angeletti & Ruzza



SEQUENZE L color cuarzo 2 (cód. 2C)



sequenze

El momento vivido, percibido y descrito por un objeto que interpreta el día a día.
Suavidad lineal, que acompaña los momentos más íntimos del día.




SEQUENZE L color blanco perla (cod. 16)

SEQUENZE



Sequenze L. Altura mm 1735, Anchura mm 500, colore cuarzo 2 (cód. 2C)

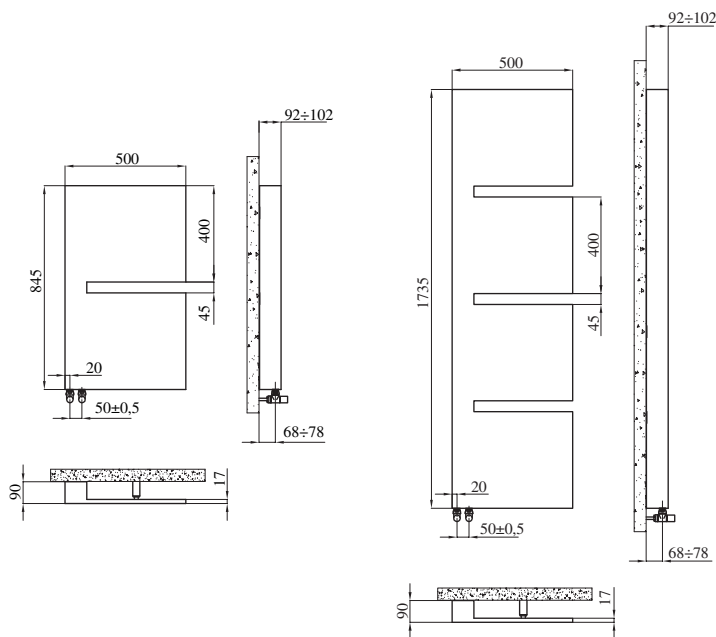

Sequenze S

Sequenze L

EL KIT DE MONTAJE INCLUYE:

Kit conexión: Compuesto de válvula purgador de 1/2", un juego de válvula y detentor acabado cromo satinado o Bronce, a escuadra con rosca 1/2" y un conjunto de conexiones con junta para tubo de cobre Ø10, 12, 14, 15, 16 mm. y biconos para multicapa 12/16 y 14/18. El juego de válvulas varía en según el color del radiador (ver apartado COLORES). Para otras conexiones solicitar disponibilidad y precio.

Fijación a pared: compuesto de 4 soportes y tacos únicamente para su instalación sobre paredes en buen estado. Para la instalación sobre otro tipo de paredes se aconseja el uso de tacos apropiados. Los soportes de pared del radiador Sequenze han sido estudiados para integrarse perfectamente con el diseño del radiador y al mismo tiempo garantizar una fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS:

Radiador toallero en acero.

Pantalla de acero radiante

Profundidad 90mm.

Presión máxima de trabajo 4 bares

Temperatura máxima de trabajo 95°C

MODELO	Código	Prof. mm	Altura mm	Anchura mm	Entre-eje mm	Peso Kg	Capac. lt	Kcal/h Δt 50°C	Watt Δt 50°C	Expon. n.
Sequenze S	SQZAV01NC xx	90	845	500	50	18,6	1,1	301	350	1,207
Sequenze L	SQZBV01NC xx	90	1735	500	50	36,6	2,3	628	730	1,207

• **Sequenze** se suministra en la selección de Colores Especial y en los acabados Elegance "Cobre Flameado" (cod. 3B) y "Latón Flameado" (cod. 4B)
xx = Código color

Para Δt diferentes de 50°C utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$



en foto: Sequenze S doble color Blanco Perla (cod. 16).



en foto: Particular Sequenze.

