

CLASH



Modelo Expuesto:

Pulido Mate

Válvula (Ref. 0603) no incluida en el precio

Datos técnicos

Material Acero inoxidable

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95° C

Acabado Pulido Mate


Instalación Vertical



Precios y Especificaciones

Referencia	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (litros)	Peso (Kg)	Nº de tubos o secciones	Potencia térmica $\Delta T 50^\circ C$ Kcal	W	Precio € Pulido Mate
CLS04500920	920	450	80 - 95	50	3,50	6,40	4	229	266	Consultar

Esquema

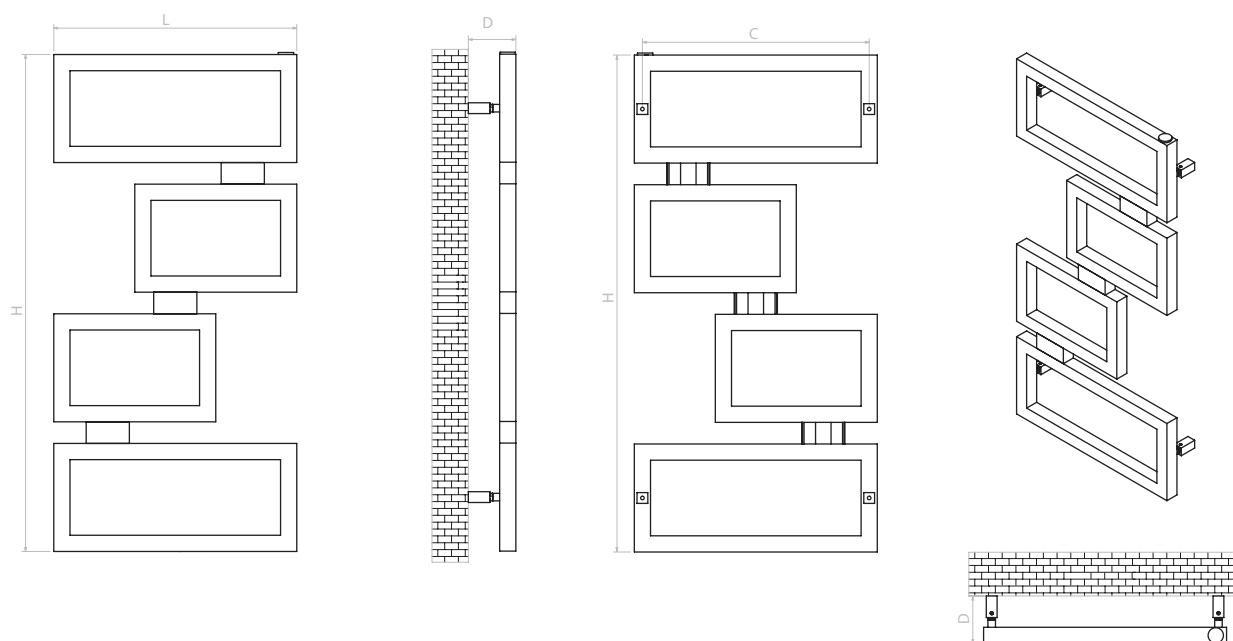

Observaciones

Para instalaciones bitubulares se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo utilizar la válvula Mod. 0706 ó Mod. UD927. (Ver página 67).

